



PIEZOKERAMICKÉ MĚNIČE S VESTAVĚNÝM OSCILÁTOREM

EFM 260R




VÝPRODEJ



PARAMETRY		EFM 260R
MIN. AKUSTICKÝ TLAK	(dB)	80/12V _{DC} /30cm
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	(V _{DC})	12
ROZSAH PROVOZNIHO NAPĚTÍ	(V _{DC})	3-24
MAX. PROUDOVÁ SPOTŘEBA	(mA)	15/12V _{DC}
FREKVENCE	(kHz)	3.0±0.5
ZVUK		trvalý
ROZSAH PROVOZNIČH TEPLOT (°C)		-20 ~ + 70
HMOTNOST	(g)	4.4

EFM 473




VÝPRODEJ

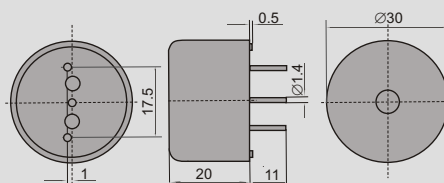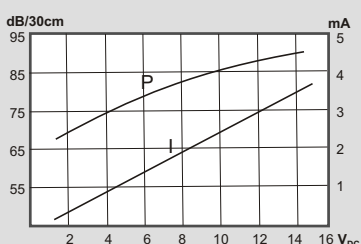

PARAMETRY		EFM 473
MIN. AKUSTICKÝ TLAK	(dB)	80/12V _{DC} /30cm
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	(V _{DC})	12
ROZSAH PROVOZNIHO NAPĚTÍ	(V _{DC})	3-16
MAX. PROUDOVÁ SPOTŘEBA	(mA)	3/12V _{DC}
FREKVENCE	(kHz)	3.5±0.5
ZVUK		trvalý/přeruš.
ROZSAH PROVOZNIČH TEPLOT (°C)		-20 ~ + 70
HMOTNOST	(g)	8.6



SLI1-12HP

VÝPRODEJ



PARAMETRY		SLI-12HP
MIN. AKUSTICKÝ TLAK	(dB)	91/12V _{DC} /30cm
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	(V _{DC})	12
ROZSAH PROVOZNIHO NAPĚTÍ	(V _{DC})	3-20
MAX. PROUDOVÁ SPOTŘEBA	(mA)	10/12V _{DC}
FREKVENCE	(kHz)	3.7±0.5
ZVUK		trvalý
ROZSAH PROVOZNIČH TEPLOT (°C)		-20 ~ + 70
HMOTNOST	(g)	6

EFM 236L

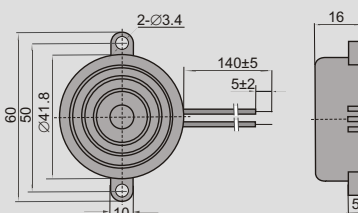

PARAMETRY		EFM 236L
MIN. AKUSTICKÝ TLAK	(dB)	100/12V _{DC} /30cm
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	(V _{DC})	12
ROZSAH PROVOZNIHO NAPĚTÍ	(V _{DC})	3-20
MAX. PROUDOVÁ SPOTŘEBA	(mA)	15/12V _{DC}
FREKVENCE	(kHz)	2.9±0.5
ZVUK		trvalý
ROZSAH PROVOZNIČH TEPLOT (°C)		-20 ~ + 70
HMOTNOST	(g)	12.4