



MAGNETICKÉ MĚNIČE S VESTAVĚNÝM BUDIČEM

EMX 300 SERIE


EMX 306P4 - Bzučák
 EMX 306L1 - Bzučák
 EMX 312L1 - Bzučák
 EMX 324L1 - Bzučák
 EMX 324P2 - Bzučák

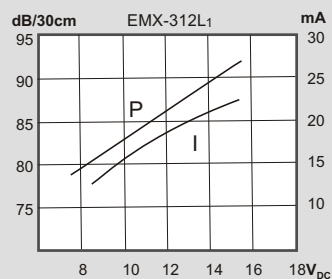



● 2-PIN(P2)



● 4-PIN(P4)



● L1

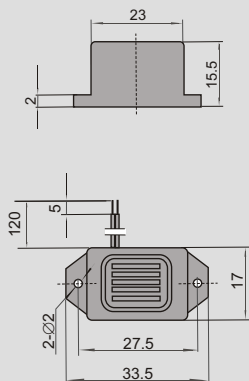

PARAMETRY	EMX 306P4	EMX 306L1	EMX 312L1	EMX 324L1	EMX 324P2
MIN. AKUSTICKÝ TLAK (dB)	75/V _{DC} /30cm		75/V _{DC} /30cm	75/V _{DC} /30cm	
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ (V _{DC})	6		12	24	
ROZSAH PROVOZNIHO NAPĚTÍ (V _{DC})	4-8		9-15	15-27	
MAX. PROUDOVÁ SPOTŘEBA (mA)	25/6V _{DC}		28/12V _{DC}	30/24V _{DC}	
FREKVENCE (kHz)	400±50		400±50	400±50	
ROZSAH PROVOZNIH TEPLOT (°C)	-20 ~ + 70		-20 ~ + 70	-20 ~ + 70	
HMOTNOST (g)	8		8	8	
ZVUK	Trvalý		Trvalý	Trvalý	
TYP	Bzučák		Bzučák	Bzučák	